


MONOBLOCK VALVES - DISTRIBUIDORES MONOBLOQUES

DISTRIBUIDOR MONOBLOQUE + RFP

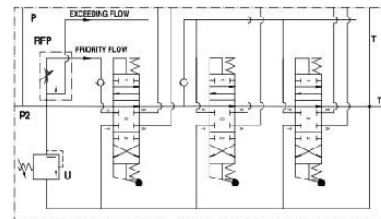

Code Code Código	Type Type Tipo	N° Leviers Sections No. Nr. Palancas	Orifices - Threads - Orificios					PN bar	P MAX U bar	P MAX S bar	L	I	kg
			A-B BSP	P BSP	T BSP	P2 BSP	T2 BSP						
DBF2111001	BF 401/1/GU/MO A1	1	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	250	320	80	125	90	3,90
DBF2211001	BF 401/2/GU/MO A1x2	2									160	125	5,20
DBF2311001	BF 401/3/GU/MO A1x3	3									195	160	6,40
DBF2411001	BF 401/4/GU/MO A1x4	4									230	195	7,60
DBF2511001	BF 401/5/GU/MO A1x5	5									265	230	8,80
DBF2611001	BF 401/6/GU/MO A1x6	6									300	265	10,00

RFP = Regulateur de débit prioritaire (compense en pression) - Priority control flow divider (pressure compensated) - Regulador de caudal con válvula prioritaria de presión compensada




PN = Pression nominale - Nominal pressure - Presión nominal

P MAX U = Pression maxi sur les orifices - Max. pressure on ports - Presión Max. sobre los orificios

P MAX S = Pression maxi sur le retour - Max. pressure in tank-line - Presión Max. al retorno

Limiteur de pression - Relief Valve - Limitador de presión: X = 30:90 bar (70) - U = 80:230 bar (140) (Standard) - K = 150:300 bar (200)

LES CODES CORRESPONDENT A - THESE CODES AND PRICES REFER TO - LOS CODIGOS SE REFIEREN A LOS MODELOS DE:
 DOUBLE EFFET - 3 POSITIONS - RAPPEL RESSORT - A/B FERMEE - ORIFICES BSP - PREDISPOSITION POUR CENTRE A SUIVRE
 DOUBLE ACTING TYPE - 3 POSITIONS - SPRING RETURN - A/B PORTS CLOSED - BSP THREADS - MACHINED FOR CARRY-OVER
 DOBLE EFECTO - 3 POSICIONES - RETORNO POR MUELLE - A/B CERRADOS - ROSCAS BSP - PREPARADO PARA RETORNO A PRESION (CARRY-OVER)

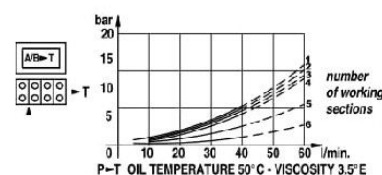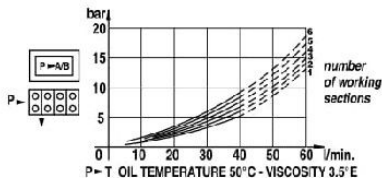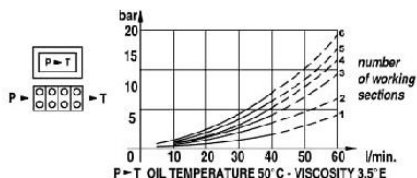

TIROIR SPOOL TYPE - CORREDERAS	
A	
B	
C	
D	
L	
Z	

POSITIONNEUR SPOOL CONTROL - POSICIONADOR	
1	
2	
3	
6	
7	
8	
12	
42	

SUR DEMANDE ON REQUEST - BAJO PEDIDO	
MC	commande manuelle + taton manual operator with cam accionamiento manual con leva
MX	levier de sécurité safety lever palanca de seguridad
DO	came de commande cam operator control por levas
JS	double commande joystick joystick
1P	commande pneumatique pneumatic operator accionamiento neumático
MSW	microrupteur microswitch microinterruptor
CO	centre a suivre power beyond (carry over) retorno a presión (carry over)

BF400 da 1 a 6 leve


BF400 from 1 to 6 levers

Caratteristiche generali / Technical characteristics


	l/min	GPM
• Portata nominale / Nominal flow	35	9
• Portata limite / Max flow	45	12
	bar	PSI
• Pressione nominale / Nominal pressure	250	3600
• Pressione max sugli utilizzi / Max pressure on ports	320	4700
• Contropressione max allo scarico / Max pressure in tank-line	80	1100




P-T - TEMPERATURA OLIO 50°C - VISCOSITÀ 3,5°E

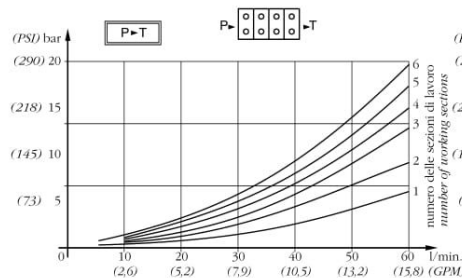

P-A/B - TEMPERATURA OLIO 50°C - VISCOSITÀ 3,5°E

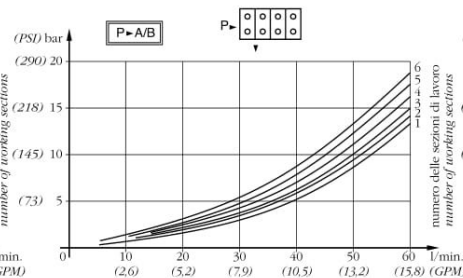

A/B-T - TEMPERATURA OLIO 50°C - VISCOSITÀ 3,5°E

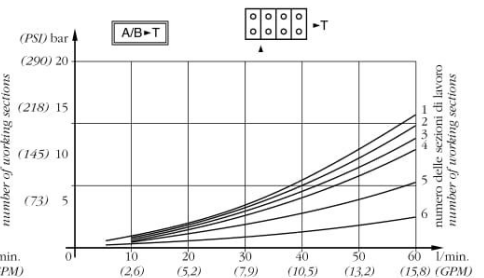


Gli elementi prioritari hanno 5÷8 bar in più a seconda della portata regolata

Priority elements get 5÷8 bar (72÷116 PSI) more according to related flow.

BF401/...=	n° 1 elemento prioritario n° 1 priority element
BF402/...=	n° 2 elementi prioritari n° 2 priority elements
BF403/...=	n° 3 elementi prioritari n° 3 priority elements
BF404/...=	n° 4 elementi prioritari n° 4 priority elements
BF405/...=	n° 5 elementi prioritari n° 5 priority elements
BF406/...=	n° 6 elementi prioritari n° 6 priority elements

MOD	L	I	Kg
BF40.../1	125	90	3.9
BF40.../2	160	125	5.2
BF40.../3	195	160	6.4
BF40.../4	230	195	7.6
BF40.../5	265	230	8.8
BF40.../6	300	265	10

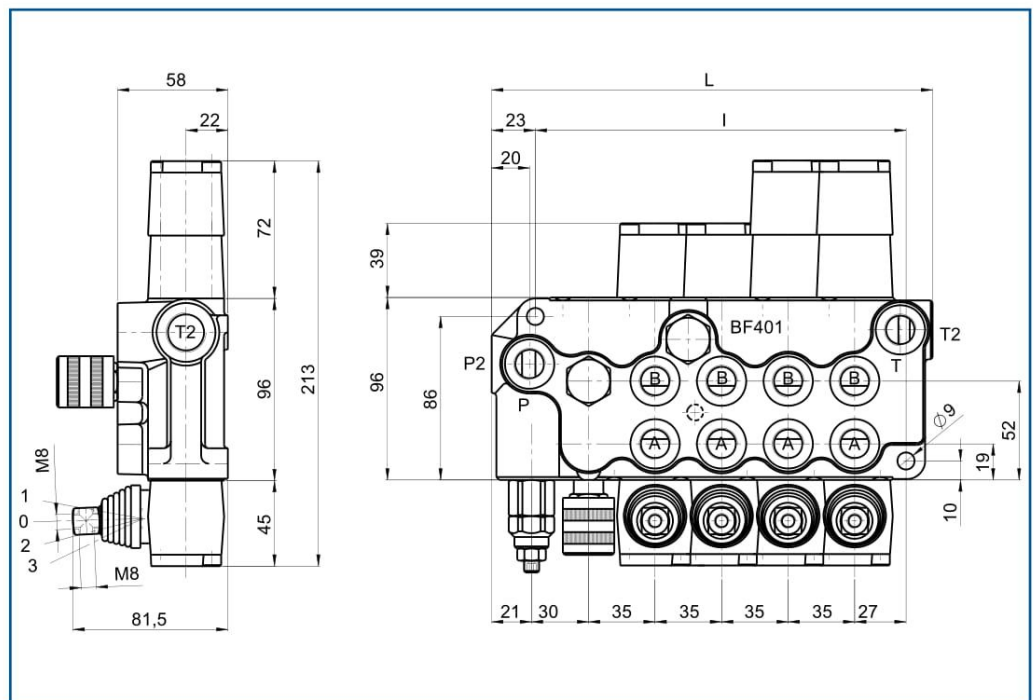

FILETTATURA STANDARD - STANDARD THREADS

COD	A-B	P	T	P ₂	T ₂
G	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
F	3/4" - 16	3/4" - 16	3/4" - 16	7/8" - 14	7/8" - 14

◀ Su richiesta filettature diverse
Other threads available on request

